


» WICLINE 65
Portes-fenêtres
Seuil PMR
Ouvrant visible

Solution de porte-fenêtre à ouvrant visible pour répondre aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). Les grandes dimensions d'ouvrants et les designs disponibles droit et à pan coupé offrent de nouvelles possibilités architecturales.

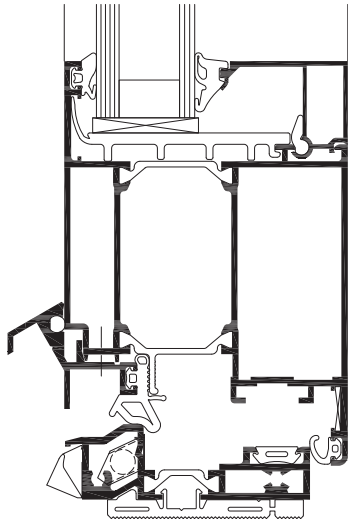

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E750 (E*E750)
Résistance au vent :	classe C4 (V*C4)
Performance acoustique :	$R_{A, tr} = 35, 38 \text{ et } 40 \text{ dB}$
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 2 (10000 cycles)
Force de manœuvre :	classe 1
Résistance à la corrosion de la quincaillerie :	classe 4
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques :

Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique
- Hauteur seuil PMR avec rupteur thermique : 20 mm
- Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA
- Prises de volume : 11 mm à 59 mm
- Drainage caché sur traverses en option

Performances thermiques :

- $U_w = 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ avec $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ swisspacer inox

Quincaillerie :

- Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
- Dimensions max. : L 1 600 mm x H 2 500 mm
- Boîtier en applique ou encastré
- 1 et 2 vantaux ouverture intérieure avec serrure en option

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
- Thermolaquée Bicoloration

Variante :

- Design pan coupé intérieur

