


» WICSTYLE NG


Systèmes de portes

Retard à l'effraction

Les différents niveaux de résistance à l'effraction peuvent être atteints sur les gammes de porte WICSTYLE, sans altération visuelle du bâti, par le simple ajout d'accessoires sur le système de porte battante.

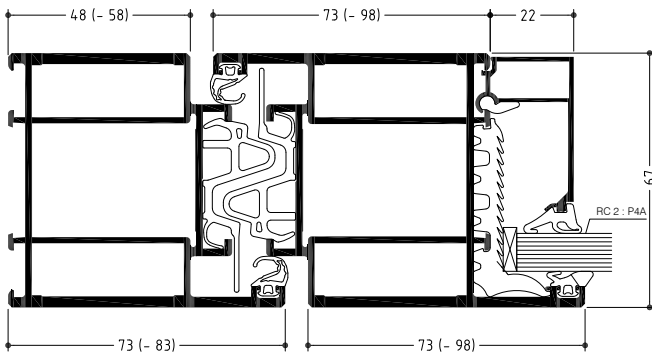

Porte renforcée WICSTYLE 65 N NG classe RC2

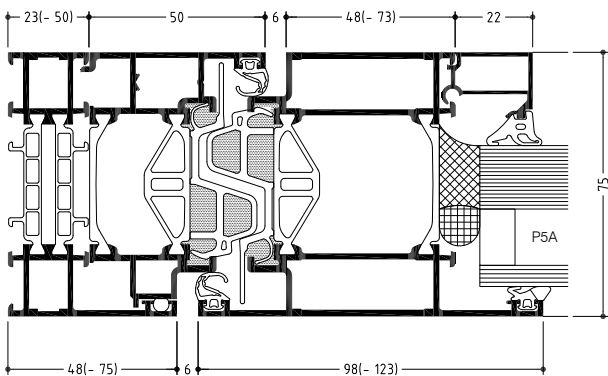

Porte WICSTYLE 75 NG classe RC 3

Résultats des essais / Certification CE du produit conformément à la norme NF EN 14351-1:2006+A2:2016

Voir le classement des différentes séries WICSTYLE.



Performances techniques :

Retard à l'effraction conforme DIN EN 1627 :

- Les accessoires complémentaires permettent aux portes WICSTYLE de répondre aux exigences des classes de retard à l'effraction RC 1N, RC 2N, RC 2, RC 3 selon la norme EN 1627, avec ou sans fonction antipanique. Les portes antipanique deux vantaux sont également classées RC 3.
- Pour atteindre ce niveau de protection, la porte est équipée de profilés dédiés, en polyamide, empêchant l'introduction d'objets d'effraction.
- Des serrures multipoints et un vitrage sécurité adapté viennent compléter ces dispositifs.

Classes de retard à l'effraction conforme DIN EN 1627 :

WICSTYLE 65 NG / 75 NG Porte sur paumelles	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICSTYLE 65 N NG Porte renforcée	RC1N, RC2N, RC2, RC3

