

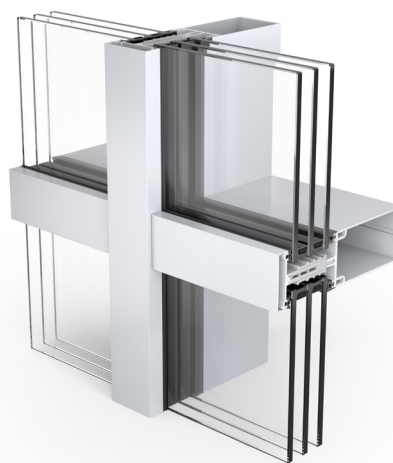



## » WICTEC 60 NG Façade Montant-Traverse



WICTEC 60 NG est un système de façade à haute performance, qui répond à la demande actuelle de panneaux verriers d'un format et d'un poids supérieurs. La nouvelle génération de façades offre un maximum de flexibilité et de rentabilité, et une installation plus sûre et plus rapide. Elle est fabriquée en Hydro CIRCAL et est actuellement certifiée Cradle to Cradle® Silver.

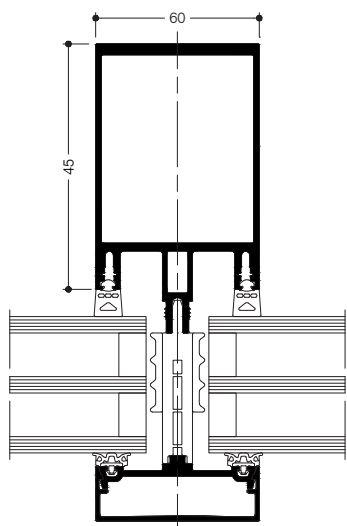

### Essais / Certification CE du produit conformément à la norme NF EN 13830:2015+A1:2020

Perméabilité à l'air :	Classe AE
Étanchéité à l'eau :	1 500 Pa
Isolation thermique $U_{v/m}$	Jusqu'à 0,66 W/(m <sup>2</sup> K)
Résistance au vent :	+2 000 / -2 000 Pa, Sécurité +3 000 / -3 000 Pa
Protection acoustique :	$R_w (C : C_{tr}) = 47 (-1 : -4)$ dB
Résistance aux chocs :	Classe I5/E5
Retard à l'effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001:2008
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

#### Performances techniques :

##### Technologie du système :

- Face vue de 60 mm
- Assemblage des profilés Montant-Traverse par délignage
- Serreur filant avec drainage cascade

##### Applications complémentaires :

- Solutions esthétiques :
  - Grille
  - Trame verticale ou horizontale
  - Capot extra plat pour aspect VEC
  - Vitrage extérieur collé (VEC)
  - Vitrage extérieur parclosé (VEP)
- Capots design
- Angle à 90°

##### Performances environnementales :

- Profilés en aluminium Hydro CIRCAL 75R
- Système de façade fabriqué à partir de matériaux et recyclés à 75 % et recyclables à 95 %
- Certifié Cradle to Cradle® Silver
- Intercalaire thermique haute isolation en mousse xPET, élaborée à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Certification « bâtiment passif »
- Valeur PRG (Potentiel de Réchauffement Global) à l'étape produit (A1-A3) en triple vitrage d'une surface de 6 000 x 7 560 mm : 70,2 kg CO<sub>2</sub> éq./m<sup>2</sup>